



デジタルパネルメータ

DIGITAL PANEL METER

Henix

カタログNO.133B

● model M33 DIN36^H×72^W mm

前面パネル IP65 タイプ

- MK33-V6 カウンタ・タイマ
- MT33-V6 パルス比率計
- ML33-V6 ショットタイムメータ
- MP33-V6 パルス瞬時積算メータ
- ME33-V6 アナログ瞬時積算メータ
- MG33-V6 通信表示器
- MZ33-V6 デジタル設定器



● model M36 DIN48^H×96^W mm

前面パネル IP65 タイプ


- MK36-V6 カウンタ・タイマ
- MT36-V6 パルス比率計
- ML36-V6 ショットタイムメータ
- MP36-V6 パルス瞬時積算メータ
- ME36-V6 アナログ瞬時積算メータ
- MG36-V6 通信表示器
- MZ36-V6 デジタル設定器




計測モード

計測モード1 測長計 (2入力)

●「A動作」: B側入力のON間のA側パルス数を表示します。

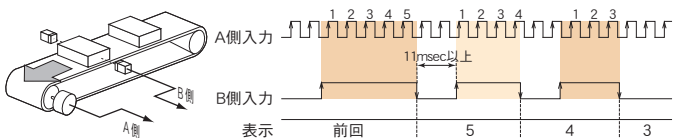

●「B動作」: B側入力のONからONまでのA側パルス数を表示します。

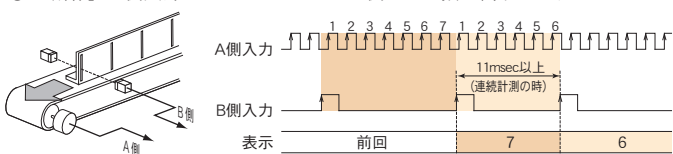


計測モード2 2点間通過速度計 (2入力)

A側入力のONからB側入力のONまでを速度換算します。

計測モード3 2点時間差計 (2入力)

A側入力のONからB側入力のONまでの時間を表示します。

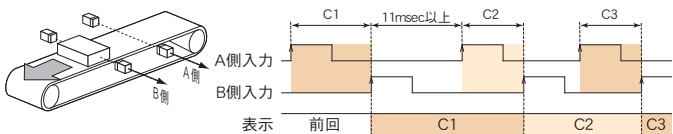

計測モード4 ONタイム計 (1入力)


計測モード5 ONタイム速度計 (1入力)

●ONタイム計「A動作」

A側入力のONからOFFまでの時間を表示します。

●ONタイム速度計「A動作」

A側入力のONからOFFまでを速度換算します。

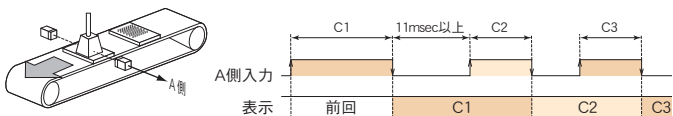


●ONタイム計「B動作」

A側入力のONからONまでの時間を表示します。(1周期測定)

●ONタイム速度計「B動作」


A側入力のONからONまでを速度換算します。(周波数測定)

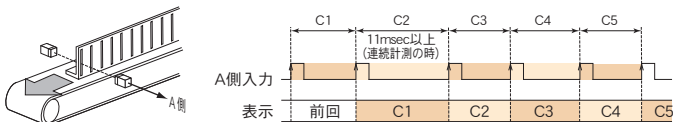

計測モード6 動作時間計 (タイマー)

A側入力のONからOFFまでの時間を計ります。

最小計測単位: 0.1msec 最大計測時間: 99999min



時間に関する高精度な計測
計測モードは6種類

型式構成および入力仕様

ML33 ^①A ^②1 - ^③2 - ^④EH - V6

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① 電源電圧 | ② 入力信号 |
| A AC85V~264V | 1 方形波パルス |
| E DC11V~30V | 90 その他 |
| ③ 出力 | ④ オプション |
| (無) 出力無 | (無) 無 |
| 1 1点リレーc接点 | E DC24Vセンサー供給用電源 |
| 2 1点トランジスタ | H リニア出力高速応答 |
| A 0~5V | K4 4桁赤色表示仕様 (文字高14.2mm) |
| B 1~5V | |
| C 4~20mA | |
| D 0~10V | |
| D1 ±10V ※リニア出力高速応答(-H)の場合のみ選択可 | |
| T RS-485通信出力 | |

入力仕様

| # | 入力信号 | 応答速度 | 入力レベル | 入力インピーダンス |
|---|-----------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 方形波パルス ※1 | max10kHz ※2 | HI: 4V~30V LO: 0V~1.5V ※3 | 正論理: 10kΩ 負論理: 1.5kΩ ※4 |

精度: ±0.01%rdg±1digit ただし、23°C±5°Cとする。

- ・各計測モードの計測タイミング(次回計測待機時間)は11msec以上必要。
- ・時間分解能: 0.1msec

※1 電圧パルス入力およびオープンコレクタ入力などに対応。

端子①②は、パラメータ設定で正論理/負論理の個別切替が可能。

※2 パルスON巾: 50μs以上 (max10kHz duty1:1)

※3 入力レベルは正論理(電圧パルス入力など)の場合のものです。

※4 端子①②の入力でNPNオープンコレクタ、2線式センサーご使用の場合は以下のものをご使用ください。(負論理)

(内部は約1.2Vを1.5kΩでプルアップしています。)

○ N時: 残留電圧3V以下 負荷容量7mA以上

OFF時: 漏れ電流2mA以下

仕様

| | |
|----------|---|
| 機能 | 測長計/2点間通過速度計/2点間時間差計/ONタイム計 ONタイム速度計/動作時間計(アップタイム) |
| 表示部 | 7セグメント赤色LED 5桁表示 文字高さ:10mm |
| 小数点表示 | 10進法: 0~0.0000(ゼロサブレス) 60進法: 99.59/9.59.59/999.59 |
| 時間レンジ | 10進法: 0.0001(s)~99999(s)/0.1(min)~99999(min) 60進法: 9.59.59(h.ms)/999.59(ms又はh.m)/99.59(m-s又はh-m) |
| 設定値メモリー | 内部フラッシュメモリーによる(5年/回,10万回) |
| 計数値メモリー | 内部フラッシュメモリーによる(5年/回,10万回) 電源リセット選択可 |
| スケーリング機能 | ×10 ⁻⁹ ×99999 ¹ ~×10 ⁹ ×99999 (動作時間計の場合を除く) |
| 外部制御端子 | 負論理入力 (内部は約12Vを1.5kΩでプルアップ) 応答遅れ時間: 30msec以下 最小ON中: 20msec |
| ①RESET端子 | 表示値ゼロリセット |
| ②HOLD端子 | HOLD/MAX/MIN/P-Pの各ホールド機能選択可能 |

定格仕様

| | |
|-----------|---|
| 電源電圧 | ML33A□-V6: AC85V~264V 50/60Hz共用 ML33E□-V6: DC11V~30V リップル率5%以内 |
| センサー供給用電源 | DC12V 50mA (標準装備) DC24V 30mA: オプション (-E) ※DC3.3V~24Vの範囲内のセンサー供給用電源 製造可能 |
| 絶縁抵抗 | 入カ-出カ-電源間 100MΩ以上 (DC500V) (センサー電源、制御入力は"入力"と0V共通) |
| 消費電力 | 約4.5VA (ACタイプ) 約4.5W (DCタイプ) |
| 耐電圧 | 入カ-出カ-電源間 AC2000V 1分間 |
| 使用周囲温度 | -10~50°C(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | 前面パネル部 IP65 |
| 外形寸法 | 36 ^H ×72 ^W ×90 ^D mm DINサイズ |
| 質量 | 170g以下 |

比較出力仕様

| | |
|---------|--|
| 絶縁性 | 入力信号/電源と絶縁 |
| 比較方式 | ・常時比較出力 上下限出力は任意に選択可能 (上限出力:計測値≥設定値 下限出力:計測値≤設定値) ・ワンショット出力 (出力時間0.01sec~9.99sec) (1サンプリングごとに1回出力判定) |
| 出力デレー設定 | 0.01秒~99.99秒 |
| 出力応答時間 | 28msec以下 (リレー出力は+10msec) |
| 出力形態 | リレー接点出力 接点容量(抵抗負荷): AC250V 0.5A AC125V 1A DC30V 1A トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ出力 残留電圧:1.5V以下 最大負荷電圧:30V 最大負荷電流:50mA |

リニア出力仕様


| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 絶縁性 | 入力信号/電源と絶縁 |
| 出力信号 | 0~5VDC 1~5VDC 0~10VDC ±10V 4~20mA |
| 許容負荷抵抗 | 1kΩ以上 2kΩ以上 5kΩ以上 500Ω以下 |
| 出力応答速度 | 約500msec PWM出力 |
| (0%→90%の場合) | 28msec以下 ※オプション:-H選択時 DA変換出力 |
| 分解能 | 約1/40,000 |
| 変換対象 | サンプリングデータまたは表示値 (スケーリング可能) |
| 出力確度 | ±0.5%FS PWM出力 |
| (23°C±5°Cの場合) | ±0.15%FS ※オプション:-H選択時 DA変換出力 |

通信出力仕様

| | |
|---------|--|
| 絶縁性 | 入力信号/電源と絶縁 |
| 通信方式 | 2線式半二重、調歩同期、EIA RS-485に準拠 |
| 通信プロトコル | HENIX標準(伝送コード:ASCII)またはMODBUS-RTU |
| 伝送速度 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400 (bps) |
| その他 | データ長:7bit/8bit ストップビット:2bit/1bit パリティ:偶数/奇数/なし |
| 通信内容 | 表示値の読込み、比較設定値読込み書換え など |

端子配列

⑩~⑫: 出力付の場合のみ付きます。

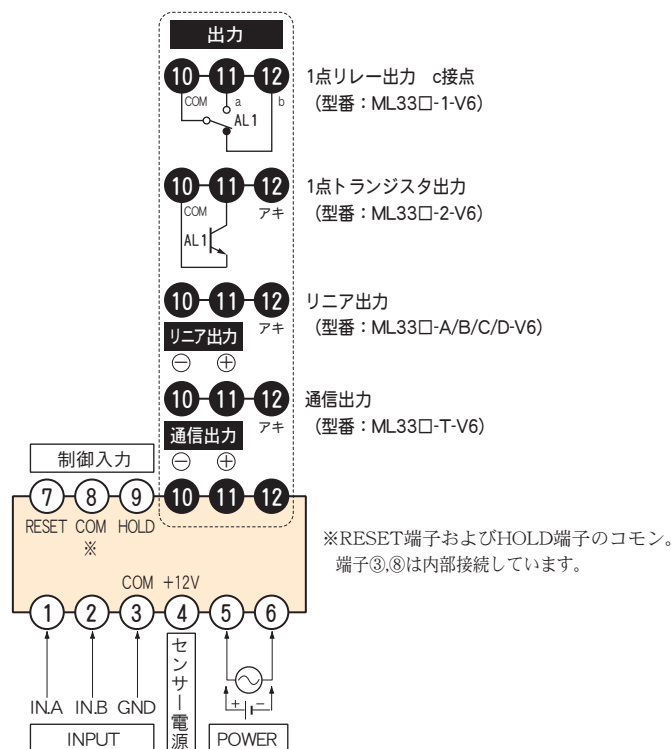

入力端子

| 端子NO | IN | GND | +12V | 正負論理の切替はパラメータで設定 |
|------------|-----|-----|------|------------------|
| 入力信号 | ⑩ | ③ | ④ | |
| 電圧出力パルス | OUT | 0V | ● | 正論理側 |
| インバータパルス出力 | OUT | 0V | | |
| オープンコレクタ出力 | OUT | 0V | ● | 負論理側 |
| 2線式センサー | OUT | 0V | | |
| 有接点 | ○ | ○ | | |

※A側は端子①に配線。B側は端子②に配線。

●:必要に応じて配線して下さい。

パラメータ一覧表

MT33/MT36


● パルス比率計

| ※ | NO | 名称 | 設定範囲 |
|---|------|---------------|---|
| | --1- | 機能選択 | Ab: AB側切替/C: 比率/Pn: 方向判別 C→1/2/3/4/5/6/7 |
| | --2- | A側掛算係数 | 0.0001~99999 |
| | --3- | A側掛算係数 | 1~99999 |
| | --4- | A側割算係数 | 0.0001~99999 |
| | --5- | B側掛算係数 | 0.0001~99999 |
| | --6- | B側掛算係数 | 1~99999 |
| | --7- | B側割算係数 | 0.0001~99999 |
| | --8- | 小数点位置1 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000 |
| | --9- | 小数点位置2 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000 |
| | -10- | 表示周期 | 0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5 |
| | -11- | 移動平均回数 | 1~10 |
| | -12- | ゼロリセット時間 | 1~1000 |
| | -13- | 予測演算 | oFF/on |
| | -14- | A側セットゼロ | oFF/on (on→1~99999) |
| | -15- | B側セットゼロ | oFF/on (on→1~99999) |
| | -16- | SET動作 | A/b/C/d |
| | -17- | ホールド機能 | oFF/A/b |
| A | -R1- | ヒステリシス | oFF/on (on→2~9999) |
| A | -R2- | パワーON禁止機能 | oFF/L/SEC (SEC→0.1~99.99sec) |
| A | -R3- | 出力遅延時間 | oFF/on (on→0.01~99.99sec) |
| A | -R4- | 比較出力応答時間 | H/L |
| L | -L1- | リニア出力対象 | A: A側/b: B側/C: 比率 |
| L | -L2- | リニア出力上限値 | -19999~99999 |
| L | -L3- | リニア出力下限値 | -19999~99999 |
| L | -L4- | リニア出力応答時間 | H/L |
| C | -C0- | プロトコル切替 | A: HENIX方式/b: MODBUS-RTU |
| ∧ | ∧ | (C0~C8 全機種共通) | ※詳細、MG33/MG36の記載参照。 |
| C | -C8- | 連続出力 | oFF: 応答式/on: 連続送信 |
| | -Pr- | キープロテクト | oFF/on (on→A/P) |

※ 出力内容により表示されない項目
A: 比較出力付でのみ設定 L: リニア出力付でのみ設定
C: 通信出力付でのみ設定

● 追従側の回転制御 (MT33/MT36)

A側・B側2台のセンサ(エンコーダ1200P/r)により常にたるみ量を同じにさせるように誤差比率データのリニア出力を利用し、巻き取り側(追従側)の駆動系へフィードバック信号を出力する。
誤差比率が-5.00%で0V、+5.00%で10V出力さす。

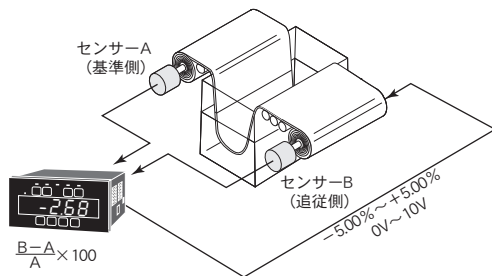

| NO | 設定値 | 備考 |
|------|------|------------|
| --1- | C→2 | 比率表示→誤差比率 |
| --2- | 1 | A側 掛算係数 |
| --3- | 60 | A側 rpm換算 |
| --4- | 1200 | A側 1200P/r |
| --5- | 1 | B側 掛算係数 |
| --6- | 60 | B側 rpm換算 |
| --7- | 1200 | B側 1200P/r |

| NO | 設定値 | 備考 |
|------|------|---------------|
| --8- | 0 | A側B側回転数の小数点位置 |
| --9- | 0.00 | 比率表示の小数点位置 |
| -L1- | C | リニア出力対象: 比率 |
| -L2- | 500 | 10V出力時の比率表示値 |
| -L3- | -500 | 0V出力時の比率表示値 |

ML33/ML36


● ショットタイムメータ

| ※ | NO | 名称 | 設定範囲 |
|---|------|---------------|--|
| | --1- | 機能選択 | 1: 測長計/2: 2点間通過速度計 /3: 2点間時間差計/4: ONタイム計 /5: ONタイム速度計/6: 動作時間計 1/4/5/6→A: ONからOFFまでを計測 /b: ONからONまでを計測 |
| | --2- | 入力論理 | P: 正論理/n: 負論理 |
| | --3- | 掛算係数 | 1~99999 |
| | --4- | 割算係数 | 1~99999 |
| | --5- | 指数 | -9~9 |
| | --6- | 小数点位置 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000 |
| | --7- | 前面リセット | oFF/on |
| | --8- | 電源リセット | oFF/on |
| | --9- | ホールド機能 | oFF/HL/PH/bH/PP HL/PH/bH/PP→A/b |
| A | -R1- | 巾出力設定 | oFF/on |
| A | -R2- | 出力デレー時間 | oFF/on (on→0.01~99.99sec) |
| A | -R3- | 出力形態 | A: 保持出力/b: ワンショット出力 b→0.01~9.99sec |
| A | -R4- | ゼロ出力の禁止 | oFF/on |
| L | -L1- | リニア出力上限値 | -19999~99999 |
| L | -L2- | リニア出力下限値 | -19999~99999 |
| C | -C0- | プロトコル切替 | A: HENIX方式/b: MODBUS-RTU |
| ∧ | ∧ | (C0~C8 全機種共通) | ※詳細、MG33/MG36の記載参照。 |
| C | -C8- | 連続出力 | oFF: 応答式/on: 連続送信 |
| | -Pr- | キープロテクト | oFF/on (on→A/P) |

※ 出力内容により表示されない項目
A: 比較出力付でのみ設定 L: リニア出力付でのみ設定
C: 通信出力付でのみ設定

● 定尺寸法の良否判定 (ML33/ML36)

定尺切断されたパンフレットの切断長さ良否判定を行う。
コンペア回転軸に接続されたエンコーダ2000P/rは1回転辺り20.0mm進むものとする。1パルス当たりの移動量は0.01(=20/2000)mmとなる。
切断長210.0mm±1.0mmをOKとして良否判定を行う。
比較出力設定値は巾設定で、AL1=210.0、AL2=1.0を設定する。


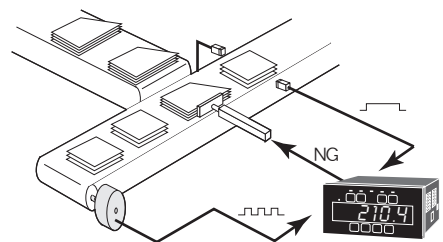


| NO | 設定値 | 備考 |
|------|-----|--------------------|
| --1- | 1→A | 測長計→A動作 |
| --2- | P | |
| --3- | 1 | 1パルスの重み: ×0.01 |
| --4- | 10 | 小数点位置0.0なので |
| --5- | 0 | 入力×0.01×10=入力×1/10 |
| --6- | 0.0 | 表示値の小数点位置 |
| -R1- | on | 巾設定 |


※21040パルス入力された時、表示値=21040×0.1=2104
小数点位置が0.0なので、表示値は210.4mmとなります。

外形寸法図


MK33/MT33/ML33/MP33/ME33/MG33/MZ33

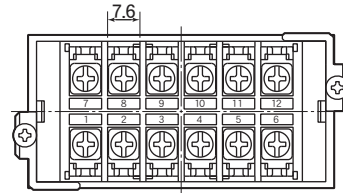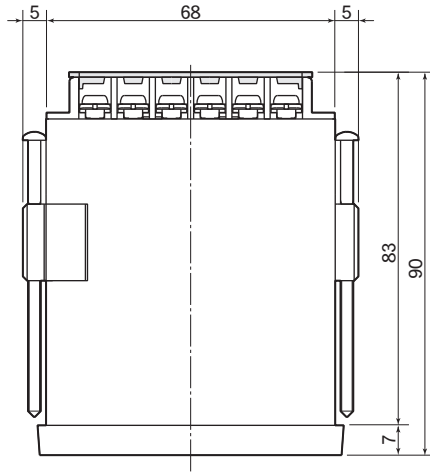


□適合圧着端子




端子部 ※端子ねじM3.5




- 端子カバー付属 (脱着可能)
- ・上側又は下側に開閉可能。
- ・カバー装着後の配線が可能。

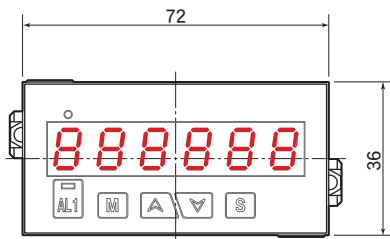


MK33/MP33/ME33/MG33/MZ33

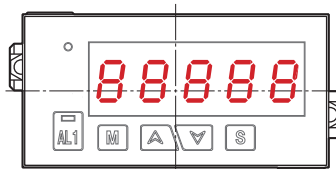

MT33/ML33




M□33-K4 (4桁表示仕様)

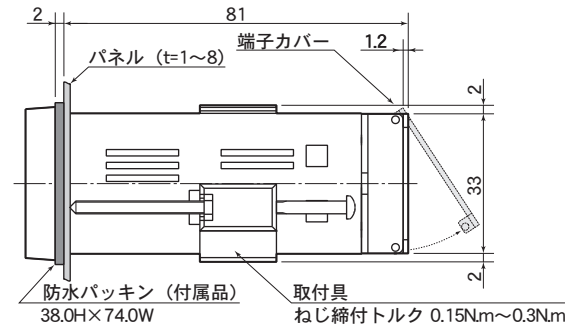


●単位シール

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| rpm | m/min | rps | kHz | Hz | s ⁻¹ | min ⁻¹ | h ⁻¹ | r/s | r/h |
| r/min | m/sec | cm/min | cm/sec | % | m/h | m ³ /s | m ³ /h | g/s | L/h |
| Pa | kg/cm ² | m ² /min | mmHg | mmHg ₀ | L/s | mL/s | kg/min | kg/h | kPa |
| A | mA | μA | kV | V | MPa | m | cm | mm | kg |
| mV | kW | W | °C | °F | g | t | L | m ³ | mL |
| min | sec | l/min | ml/min | g/min | h | ×10 | ×100 | N | min:sec |

●パネルカット

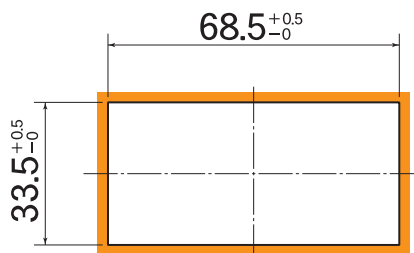

□密着取付ピッチ

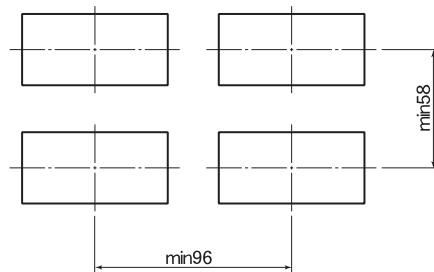

(単位: mm)

◎ 好評 発売中



MD65 高速アナログ比率計

- 2入力の直流電圧電流(1~5V・4~20mA・0~10Vなど)に対応
- 各種ホールド機能搭載でローコスト・高性能
- 2入力演算機能搭載
- DINサイズ 48^H×96^W×92^Dmm

500回/秒の高速サンプリング
2入力スケールメータ・比率計



安全にご使用していただくために製品付属の「取扱説明書」をよくお読みください。

1. 入力に最大許容値以上の電圧や電流を加えると機器の破損につながります。
2. 電源電圧は使用可能範囲内でご使用ください。使用可能範囲外で使用になりますと火災・感電・故障の原因となります。また、頻繁な電源の入れ替えは避けてください。

■ ご使用にあたっての注意事項

1. 設置場所は下記の場所を避けて下さい。
 - ・直射日光が当たる場所や周囲温度が-10℃~50℃の範囲を越える場所
 - ・腐食性ガス(特に硝化ガス、アンモニアガスなど)や可燃性ガスのある場所
 - ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
 - ・振動、衝撃の激しい場所
 - ・相対湿度が25%~85%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
 - ・水、油、薬品などの飛来がある場所
 - ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所
2. 各種アナログ出力機器との接続について
ノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。
 - ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
 - ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を選び、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。
3. 供給電源について
電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。
4. 取付角度はできる限り水平に取り付けてください。

※本カタログの内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

<https://www.henix.co.jp>

Henix
ヘニックス株式会社



ISO9001

本社 〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町1番25号
TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445
E-mail : sales@henix.co.jp